

Невыпадающий запрессовочный винт PF11

Описание:

Винт запрессовочный невыпадающий типа PF11 – это крепежный элемент, предназначенный для надежной фиксации в отверстиях без возможности самопроизвольного выпадения. Конструкция винта обеспечивает прочное соединение за счет плотной посадки при запрессовке, что исключает необходимость дополнительных крепежных элементов.



Ключевые особенности:

- ✓ **Невыпадающая конструкция** – Специальная форма предотвращает выпадение винта даже при вибрациях и нагрузках.
- ✓ **Простота монтажа** – Устанавливается методом запрессовки без необходимости нарезания резьбы.
- ✓ **Надежная фиксация** – Обеспечивает прочное соединение в металлических и пластиковых деталях.
- ✓ **Долговечность** – Изготавливается из высококачественных материалов, устойчивых к коррозии и износу.

Технические характеристики:

- **Тип:** PF11 (невыпадающий запрессовочный)
- **Материал:** Сталь, нержавеющая сталь
- **Покрытие:** Цинковое
- **Диапазон размеров:** M3, M4, M5, M6

Применение:



Винты PF11 широко используются в различных отраслях промышленности, включая:

- **Автомобилестроение** – Крепление деталей в узлах, подверженных вибрации.
- **Электроника** – Фиксация компонентов в приборах и устройствах.
- **Машиностроение** – Сборка механизмов и оборудования.
- **Бытовые изделия** – Установка в пластиковые и металлические конструкции.

Преимущества выбора винтов PF11:

- ✓ **Экономия времени** – Быстрый монтаж без дополнительного инструмента.
- ✓ **Универсальность** – Подходит для различных материалов и условий эксплуатации.
- ✓ **Прочность** – Выдерживает значительные механические нагрузки.

Тип PF11

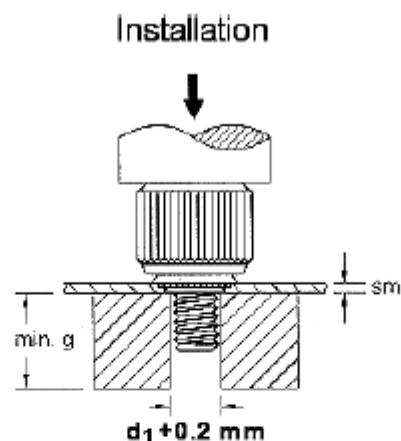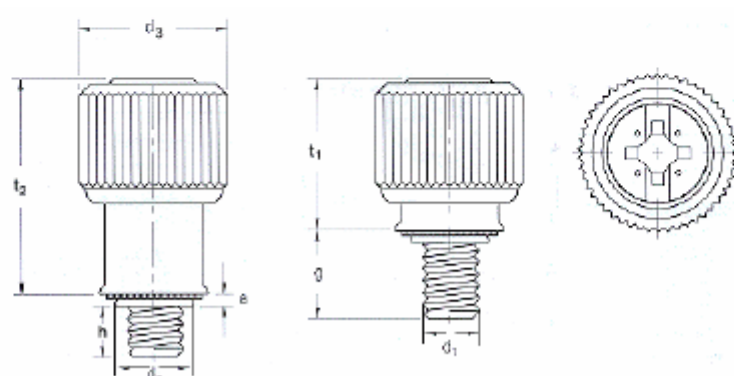

Резьба d_1	$\varnothing$ отверстия, мм +0,08	d_2 макс., мм	d_3 $\pm 0,25$, мм	a макс., мм	sm мин., мм	g $\pm 0,64$, мм	h $\pm 0,64$, мм	t_1 , мм	t_2 , мм	Мин. расстояние от края заготовки до центра отверстия, мм	Тип
M3	5,56	5,53	10,46	0,92	0,92	4,32 5,84 7,37	0,00 1,52 3,05	7,87	11,43	7,11	PF11-M3-0 PF11-M3-1 PF11-M3-2
M4	7,92	7,90	13,06	0,92	0,92	5,84 7,37 8,89	0,00 1,52 3,05	11,43	16,26	8,38	PF11-M4-0 PF11-M4-1 PF11-M4-2
M5	7,92	7,90	13,06	0,92	0,92	5,84 7,37 8,89	0,00 1,52 3,05	11,43	16,26	8,38	PF11-M5-0 PF11-M5-1 PF11-M5-2
M6	9,53	9,50	14,61	0,92	0,92	7,37 8,89 10,41	0,00 1,52 3,05	13,46	20,07	11,68	PF11-M6-0 PF11-M6-1 PF11-M6-2

Подпружиненный невыпадающий винт для монтажа и демонтажа панелей, крышек, электронных плат и др.

Материал: кнопка – алюминий,
втулка – никелированная сталь,
винт и пружина – нержавеющая сталь

Применение: для установки в металл твердостью до HRB 80